

Geeichte Tischwaage für Ex Zone

**ATEX Zulassung für Zone 1, 21 und 2, 22 nach Richtlinie 94/E/EG
Geeicht als Zweibereichswaage**

Anzeigeterminal

Kennzeichnung:

Ex II 2(2) G Ex e mb ib [ib] IIC T4 (Gas)


Ex II 2(2) D Ex tD A21 IP65 T50°C (Staub)



- Edelstahlgehäuse IP65, mit Bügel zur Tischaufstellung oder Wandmontage
- Integrierte Spannungsversorgung, 230VAC Netzanschluss
- Kontrastreiche LCD Klartextanzeige
- Numerische Folientastatur
- 2 eigensichere digitale Eingänge
- 2 eigensichere digitale Ausgänge zum Anschluss von Piezo Ventilen

Konfigurierbare Standardsoftware

- Gewicht und Beizeichen registrieren
- Schaltpunkte überwachen (2 Punkte)
- Stückzählen
- Abfüllen
- Kontroll - Wägung
- Ferngesteuertes Wägeterminal am PC

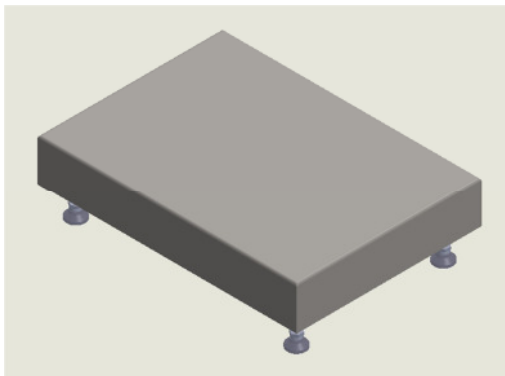

Waagenplattform in Edelstahl 1.4301

- Edelstahl Wägezelle in Schutzart IP68/IP69K
- Plattformgröße 350 x 250mm
- Integrierter Stoss- und Überlastschutz

Optionen

- EDV- und Druckeranschluss über optionale 10mA Exi Schnittstelle
- Schnittstellentrennstufe wahlweise mit RS232-, 20mA CL- oder RS485 Schnittstelle
- Externes 24 VDC Netzteil für die Installation in Ex-freier Zone
- Externer 12VDC-Ex-Akku
- Hochauflösende nicht eichfähige Ausführung
- Stativ

Wägebereich kg	Zifferschnitt kg
Geeichte Ausführung	
3 / 6	0,001 / 0,002
6 / 15	0,002 / 0,005
15 / 30	0,005 / 0,01

Stand Mai 2015 Technische Änderungen vorbehalten

**Bayerische Waagenbau Werkstätte
Althaus GmbH**

Fritz-Winter-Straße 9
D-86911 Dießen am Ammersee

www.bayernwaage.de
info@bayernwaage.de

Telefon +49 (0) 8807 949060
Fax +49 (0) 8807 9490620

