

iFORKS Economy 2.0

100% Drahtlose Wiegegabeln

VORTEILE

- Basisfunktionen, Preiswert
- Installation in 5 Minuten
- Komplett drahtlos, keine Kabel
- Digitale Kalibrierung
- Bluetooth Datenübertragung
- Gabel LED's geben Stand-by Status an
- Getestet 1,000,000 Zyklen mit 125% der Kapazität



Preiswert

Aufhängen & Wiegen



RAVAS ECONOMY LINE

RAVAS

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Datenausgang für Druck
- Automatische und manuelle Taravoreingabe
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Datenausgang für Druck
- Efzientes Spannungs-Management-Menü
- Fehlermeldung im Display
- Aut. Abschaltungsfunktion für optimale Batterielebensdauer
- Statischer Überlastschutz 200%

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität 2.500 kg, FEM 2A
- Anzeigeschritte 2 kg bei 2.500 kg Kapazität
- Toleranz 0,2% der Wiegekapazität
- Anzeige LCD, Ziffernhöhe 18 mm, einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- Signalübertragung Bluetooth, Klasse 1
- Tastatur 4 Funktionstasten, Ein-/Ausschalter
- Schutzklasse IP65 / NEMA 4


STROMVERSORGUNG

- Leicht austauschbare, ergonomische und robuste Batteripakete auf jeder Gabel, mit 4 aufladbare D-Zellen. Ladegerät im Lieferumfang enthalten.
- Indikator wird gespeist durch 4 AA-Batterien
- Aut. Abschaltungsfunktion für optimale Batterielebensdauer
- Energie-Einstellungen im "Power Management"-Menü der Anzeige anpaßbar

OPTIONEN*

- Indikator auf verstellbarer RAM-Halterung
- Thermo Drucker (6V)
- Aufladbare AA-Batterien für iForks Indikator
- Extra Satz aufladbares Batteriepaket
- FEM 2B Gabeln

ABMESSUNGEN IN MM

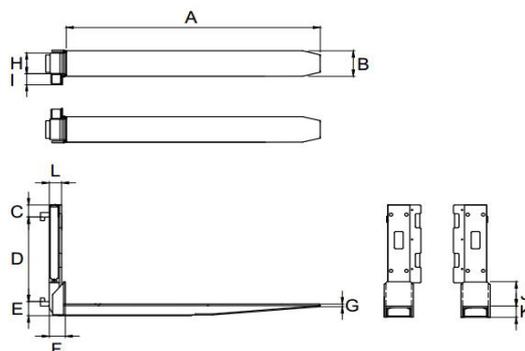

2500 kg*
FEM2

A	Gabellänge	
B	Gabelbreite	133
C	Höhe über Klau, max.	68
D	Höhe Gabelträger	407
D''	Abstandsklauen	418
E	Höhe unter Gabelträger** A/B	76/152
F	Abstand Gabelträger bis Palettenanschlag	80
G	Gabelhöhe an der Spitze	15
H	Breite Basisgabel	100
I	Breite Batteriegehäuse	55
J	Höhe Palettenanschlag	90
K	Gabelhöhe	58
L	Gabelhöhe an der Spitze	59
	Eigengewicht, pro Gabel	67 kg

* Kapazität definiert auf Lastschwerpunkt 500 mm

** FEM-Type bei Auftrag spezifizieren, Größe +/- 5 mm



• ISO 9001
• ISO 14001

RAVAS GmbH

Aspastraße 25, D-59394 Nordkirchen, Deutschland
T. + 49 (0)2821 23 583, F. + 49 (0)2821 22 596
backoffice@ravas.com, www.ravas.de

* The use of options may change related specifications. rev.20170926

RAVAS